

## PARINKTYS

---

### Pritvirtinimo būdas

- įbetonuoti

### Automobilių stovėjimo vietų skaičius


- vieta 6 dviračiams
- vieta 8 dviračiams
- vieta 10 dviračių
- vieta 12 dviračių
- vieta 14 dviračių.

## APRAŠYMAS

---

Stovas gaminamas dviejų variantų - iš poliruoto nerūdijančio plieno arba "juodo" plieno, dažyto bet kuria RAL spalva. Dizainas labai patogus naudoti. Dviratį lengva pritvirtinti ir nuimti. "Fractal 05.425" dviračių stovas puikiai dera bet kokioje aplinkoje, nesvarbu, ar tai būtų modernus miesto centras, ar paminklinis pastatas.



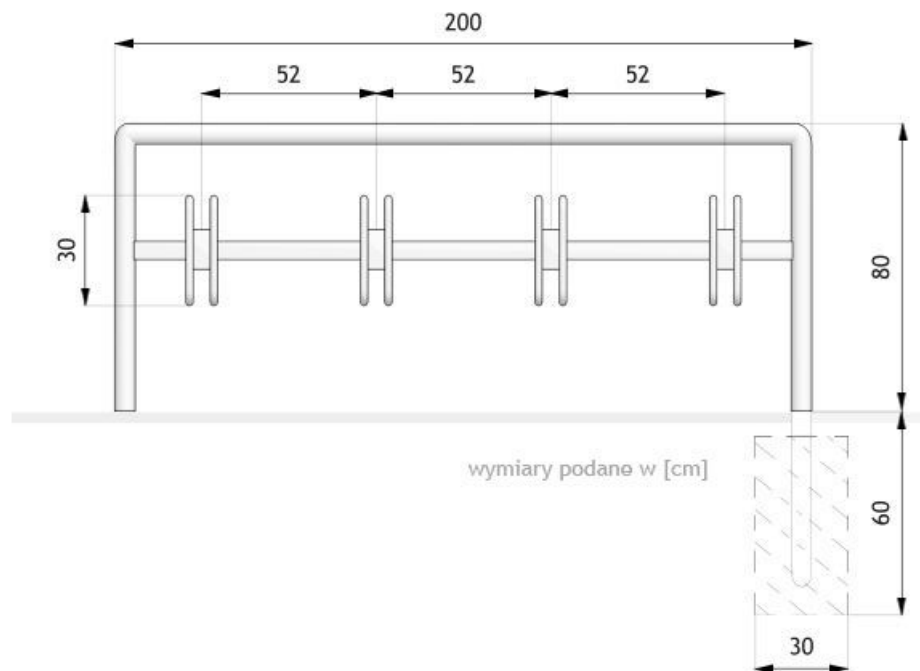

## BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

### Medžiagos

- plieniniai vamzdžiai
- uždari profiliai

### Matmenys


- plotis: 80 cm
- ilgis: 200 cm
- aukštis nuo žemės paviršiaus: 80 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 140 cm

ZANO

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosława Zarotynski ūmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemas, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.**

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.

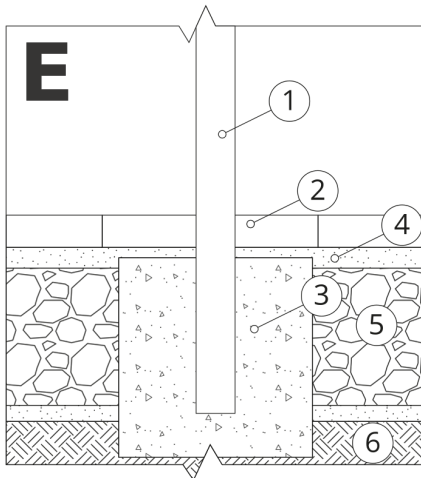

### MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmens masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė