



## PARINKTYS

### Pritvirtinimo būdas

- įbetonuoti

### Ausys grandinei tvirtinti

- ne
- 1 grandinė tvirtinimas (dvipusis)
- 1 grandinės montavimas (galutinis)
- 2 grandinių tvirtinimas (dvipusis)
- 2 grandinių tvirtinimas (galutinis)


### Tvoros laikikliai

- vienpusis
- dvipusis
- ne

## APRAŠYMAS

Klasikinio dizaino "Tempo" stulpeliai tinka bet kurioje vietoje, jie puikiai atrodo tiek istoriniuose kvartaluose, tiek moderniuose gyvenamųjų namų kvartaluose.

"Tempo" stulpas tvirtinamas įbetonuojant jį į žemę, todėl apsaugomas nuo vandalų išardymo ir sunaikinimo. Stulpeliais galima apsaugoti kelius, šaligatvius ir alėjas. Galimi trys stulpelių variantai: be grandinės žiedų, su dviem grandinės žiedais ir su keturiais grandinės žiedais.

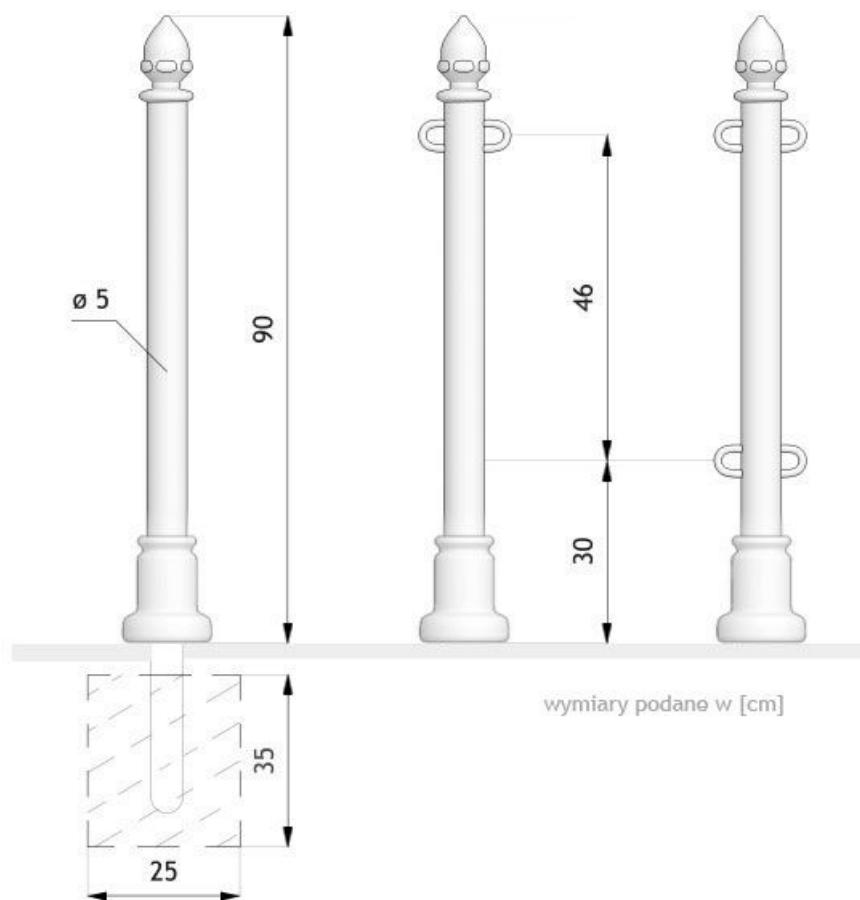

## BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

## Matmenys

- aukštis nuo žemės paviršiaus: 90 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 125 cm

## Medžiagos

- ketaus
- plieninis vamzdis: 50 mm

ZANO



Produktas: Tempo stulpas  
Katalogo numeris: 01.052  
Dizaineris:  
Tomasz Szpytma

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė