

PARINKTYS

Pritvirtinimo būdas



- įbetonuoti

Automobilių stovėjimo vietų skaičius

- vieta 3 dviračiams
- vieta 4 dviračiams
- vieta 5 dviračiams
- vieta 6 dviračiams
- vieta 7 dviračiams

APRAŠYMAS

Serijinis dviračių stovas iš šiuolaikinės serijos, žymimas 05.056, kurio rėmą sudaro lenktas plieninis vamzdis, prie kurio tvirtinami iš strypų pagaminti dviračių stovėjimo stovai. Jų skaičių nustato klientas. Dviračių stovėjimo vietų skaičių nustato klientas, mažiausiai 3, o daugiausia 7. Stovas yra tvirtai įtvirtintas betoniniame pagrinde, kad būtų išvengta pažeidimų. Dėl originalaus dizaino šis modelis yra labai populiarus šiuolaikiniuose miestuose, nors galima įsigyti ir klasikinio stiliaus variantą.

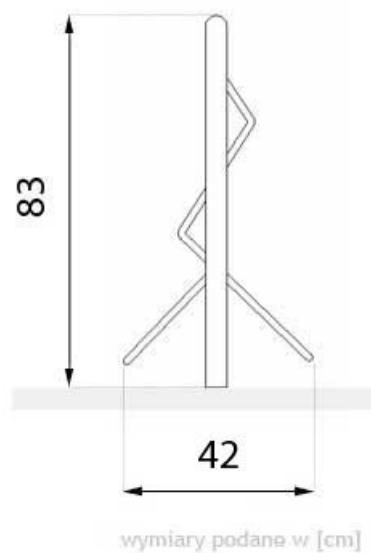

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiagos

- plieniniai vamzdžiai
- plieno strypai

Matmenys

- plotis: 42 cm
- ilgis: 200 cm
- aukštis nuo žemės paviršiaus: 83 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 143 cm

ZANO



Produktas: Dviračių stovas
 Katalogo numeris:
05.056.1.SN
 Dizaineris:
 Tomasz Szpytma

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemas, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė