

## PARINKTYS

### Sėdynė

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

### Pritvirtinimo būdas


- prisukti

## APRAŠYMAS

Suoliukas "Orbit", pažymėtas numeriu 02.450.3, yra dar vienas ZANO dizainas iš linijos "Orbit". Šis suoliukas iš kitų išsiskiria tuo, kad yra modulinis. Dėl šio modernaus sprendimo riba tampa tik jūsų fantazija - suolus galima derinti bet kokiais deriniais, kad jie geriausiai atitiktų jūsų poreikius. Tačiau suoliukas "Orbit 02.450.3" - tai ne tik kūrybiškas būdas sukurti miesto ir biuro erdvę, bet ir solidus darbo rezultatas. Moduliniam suole "Orbit" derinamas modernus dizainas ir aukščiausios klasės medžiagos.

Galima rinktis juodą plieną ir nerūdijantį plieną. Be to, plieną galima dažyti bet kuria RAL spalva, todėl suolelio išvaizda ir spalvos gali būti labai žaismingos. Klientas taip pat gali nuspręsti, ar gaminant suolą bus naudojama egzotinė mediena. Pristatomas suoliukas praturtins bet kokį interjerą ir neabejotinai pajvairins viešąją erdvę, nes suoliukas "Orbit 02.450.3" gali veikti kaip laisvai stovintis suoliukas arba gali būti pritvirtintas prie žemės naudojant išplečiamus kištukus.

Šis "Orbit" linijos modelis yra visiškai suderinamas su kitais: "Orbit" suoliuku 02.450.1 ir "Orbit" suoliuku 02.450.2. Juos galima sujungti, kaip parodyta nuotraukose. Neįprastas dizainas ir modernus požiūris į mažosios architektūros kūrimą kalba patys...

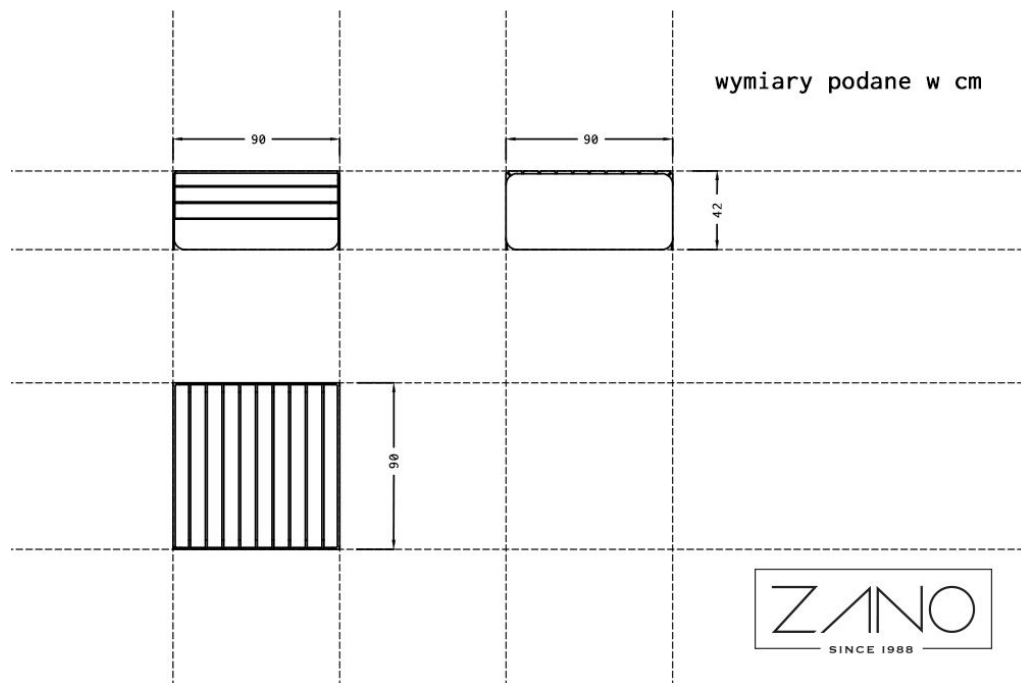

## BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

### Medžiagos

- mediena: Europos spygliuočių arba egzotinė
- anglinis arba nerūdijantis plienas

### Matmenys

- plotis: 90 cm
- ilgis: 90 cm
- aukštis: 42 cm

### Weight

- 70 kg

ZANO



Filip Babiarz

Produktas:  
Orbitinis suoliukas  
Katalogo numeris: **02.450.3**  
Dizaineris: Filip Babiarz

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslawo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

td&gt;

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė