



PARINKTYS

Stalviršis

- HPL plokštė

Pritvirtinimo būdas

- prisukti

Papildomas dviračių stovas

- ne
- kairėje
- dešinėje pusėje

Indukcinis įkroviklis

- 2 A, 10 W

Akumulatoriaus paketas

- Gelis 36 Ah
- Ličio 40 Ah

"Wi-Fi" prieigos taškas

- ne
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM kortelė neįtraukta)

LED apšvietimas

- 1 x 1 m (4,8 W / 1 m) - neutrali balta spalva

Logotipas


- ne
- frezuotas iš HPL

APRAŠYMAS

Saulėgražų saulės jėgainė - modernus miesto baldas, kuris yra nepriklausomas elektros energijos šaltinis. Energija gaunama iš fotovolinių plokščių, įrengtų virš praėivių galvų.

"Sunflower" saulės stotelė naudojama greitai įkrauti mobiliųjų prietaisų baterijas. Standartinėje įrangoje yra trys USB A greitojo įkrovimo prievadai, indukcinis įkroviklis ir aplinkos apšvietimas. Pasirinktinai jame galima įrengti "Wi-Fi" modulį, kad būtų galima naudotis sparčiuoju belaidžiu internetu.

Konstru...

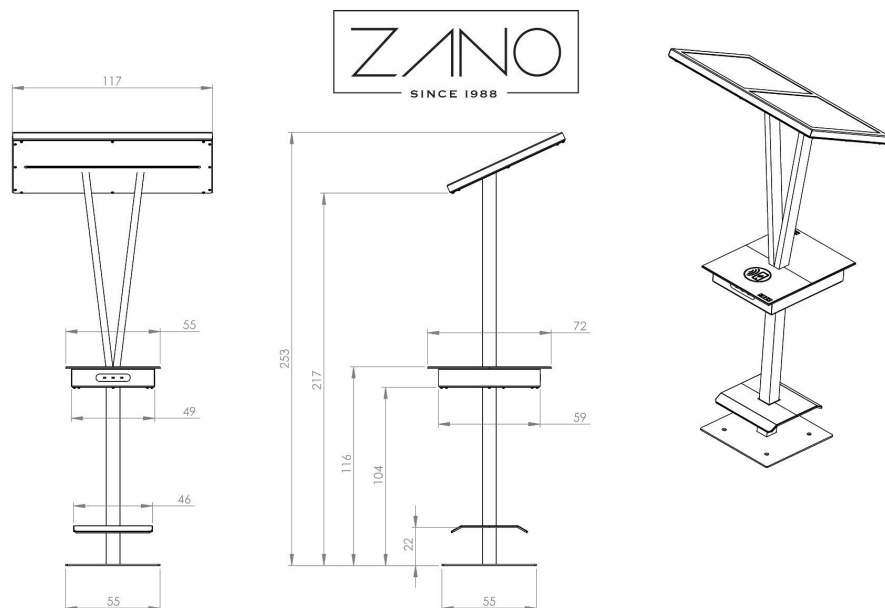

Wymiary podane są w centymetrach
Dimensions in centimeters

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiagos

- plienas: anglinis arba nerūdijantis
- HPL (aukšto slėgio laminatas)

Elektrinės specifikacijos

- akumulatoriaus talpa: 36 Ah
- darbinė temperatūra: -20 °C - 60 °C
- maksimali fotovoltinių plokščių galia: 100 W

Pagrindinė įranga

- trys USB greitojo įkrovimo prievadai
- aplinkos apšvietimas
- vienas indukcinis įkroviklis

Matmenys

- aukštis: 253 cm
- gylis: 80 cm
- stalo aukštis: 116 cm
- pagrindo plotis ir gylis: 55 cm
- didžiausias plotis: 117 cm

ZANO



Wojciech Kapuścik

Produktas:
Saulėgražų saulės stotis
Katalogo numeris: **19.001**
Dizaineris:
Wojciech Kapuścik

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosłavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

td>

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė