



- 2 x USB A 1.0
2 x USB A 2.0
- SVIETIETIČZ
POZICIJĄ BATERIJOS
INDIKATORIUS
- 2 x LAIDAVIMŲKA
INDUKCIJŲ
2 x INDUCTIVE
CHARGER



PARINKTYS

Sėdynė

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

Pritvirtinimo būdas

- prisukti

Papildomas dviračių stovas

- ne
- kairėje
- dešinėje pusėje

Muzikos modulis

- ne
- "Bluetooth" garsiakalbis
- garsiakalbis su integruota atmintimi

Akumuliatoriaus paketas

- gelio 55 Ah
- Ličio 40 Ah

"Wi-Fi" prieigos taškas



- ne
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM kortelė neįtraukta)

LED apšvietimas

- 2 x 1 m (4,8 W / 1 m) - neutrali balta spalva

APRAŠYMAS

" Universe" saulės jėgainė - dar vienas " Smart City" linijos gaminy. Kaip ir jo pirmtakas " Sunflower", jis varomas saulės energija, kurią apdoroja fotovoltinės plokštės. Šį gaminį galima naudoti kaip suoliuką, kuris, be įprastos paskirties, suteikia galimybę įkrauti mobiliuosius telefonus arba planšetinius kompiuterius - per indukcinis įkroviklius arba USB A greitojo...

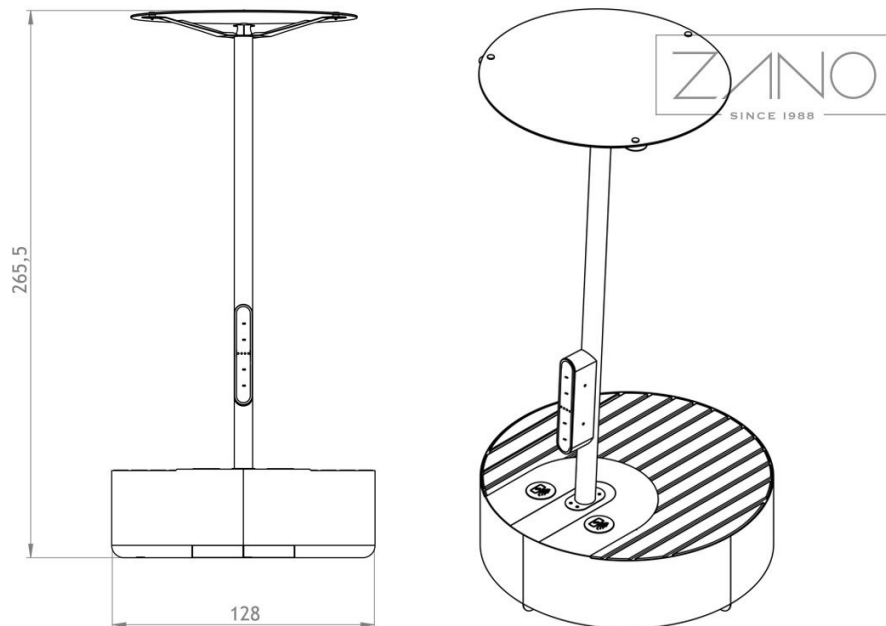

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Weight

- Europos spygliuočių mediena: 182 kg
- Europos kilmės kietmedis: 189 kg
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena: 197 kg

Matmenys

- plotis: 128 cm
- ilgis: 128 cm
- aukštis: 267 cm
- sėdynės aukštis: 42 cm

Pagrindinė įranga

- aplinkos apšvietimas
- akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
- du indukciniai įkrovikliai
- Keturi USB A įkrovimo prievadai: 2 x 3.0, 2 x 2.0

Elektrinės specifikacijos

- maksimali fotovoltinės plokštės galia: 118 W
- akumuliatoriaus talpa: 55 Ah
- darbinė temperatūra: -20 °C - 60 °C

Medžiagos

- miltelinio būdu dengtas konstrukcinis plienas
- mediena: eglė, pušis arba egzotinė mediena

ZANO



Filip Babiarz

Produktas:
Saulės stotis Visata
Katalogo numeris: 19.055
Dizaineris: Filip Babiarz

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentas dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė