



PARINKTYS

Sėdynė

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)
- HPL plokštė

Pritvirtinimo būdas

- prisukti



APRAŠYMAS

"Scandik" linija sukurta taip, kad būtų galima modulinio būdu sujungti jos elementus: suoliukus, gėlių vazonus, sėdynes, šiukšliadėžes ir saulės baterijų stotelę.

"Scandik 02.146" sėdynė yra pagrindinis šios linijos baldas. Jį galima derinti beveik su bet kuriuo kitu baldu. Jo ilgis lygus $\frac{1}{3}$ bet kurio "Scandik" suoliuko ilgio. Sėdynė pirmiausia buvo sukurta saulės stočiai kaip suoliukas, papildantis sėdimąjį stalą. Stotelėje esantis stalas yra pakankamai platus, kad šalia jo galėtume pastatyti 02.146 sėdynę ir tuo pačiu metu šalia jos tilptų neįgaliojo vežimėliu judantis keleivis.

Sėdynės konstrukcija pagaminta iš **plieno**. Galima rinktis nerūdijantį plieną arba anglinį plieną, kuris cinkuojamas ir dažomas kliento pasirinkta RAL spalva. Sėdynės viršus galiausiai pagamintas iš medžio. Pageidaujant, baldus galime pagaminti iš **bet kokios** vietinės ar egzotinės medienos. Pasirinktinai "Scandik" linijos medieną galima pakeisti HPL laminatu arba visą baldą, kaip ir konstrukciją, pagaminti iš plieno.



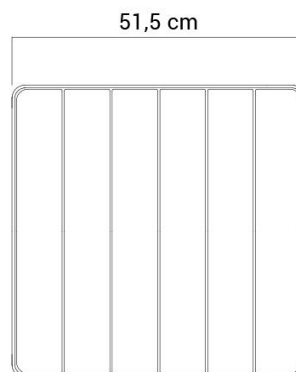

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys

- plotis: 51,5 cm
- aukštis: 44 cm
- gylis: 51,5 cm

Medžiagos

- plienas: anglinis arba nerūdijantis
- Vietinė spygliuočių arba egzotinė mediena (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO




Iwona Żaczek

Produktas:
"Scandik" sėdynė

Katalogo numeris: 02.146
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.



td>

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė