

## PARINKTYS

### Stogelis

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- HPL plokštė
- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

### Pritvirtinimo būdas

- įbetonuoti
- prisukti




### Įnašas

- cinkuotos skardos įdėklas

## APRAŠYMAS

Modernios "Scandik" **šiukšliadėžės rūšiuojamoms atliekoms**. Galima įsigyti dviejų, trijų, keturių ir penkių kamerų modelius, atitinkančius Lenkijos atliekų rūšiavimo gaires. Užrašas ant šiukšliadėžės dangčio gali būti laisvai suasmeninti kad šiukšliadėžės būtų galima naudoti bet kokio tipo atliekoms.

Konstrukcija pagaminta iš plieno, o stogelis gali būti pagamintas iš medžio, HPL laminato arba plieno. Pasirinkite nerūdijantį arba anglinį plieną, cinkuotą ir nudažytą pasirinkta spalva iš RAL paletės. Galite rinktis vietinę spygliuočių arba egzotinę medieną. Egzotinės medienos spalvos pavyzdžių rasite [čia](#). Kiekviename šiukšlių dėžės skyriuje yra cinkuotos skardos įdėklas, kuriuo paprasta ir lengva pakeisti šiukšlių maišą. "Scandik" krepšiai - tai " **Scandik**" miesto baldų linijos tęsinys. Jame yra miesto suoliukai, gėlių vazonai ir **saulės baterijų stotelė**.

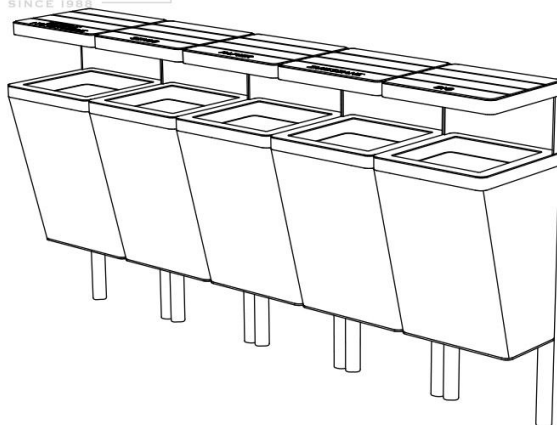

## BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

### Medžiagos

- anglinis arba nerūdijantis plienas

### Matmenys

- plotis: 190 cm  
- aukštis: 102 cm  
- gylis: 38 cm

### Weight

- 200 kg

ZANO



*Iwona Żaczek*

Produktas:  
"Scandik" perdirbimo krepšys  
Katalogo numeris: **15.546**  
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosława Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemas, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.**

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



### MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmens plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO


#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmens masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė

td>

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.

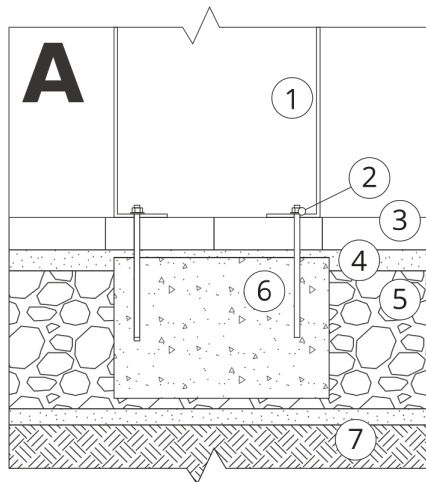

### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė

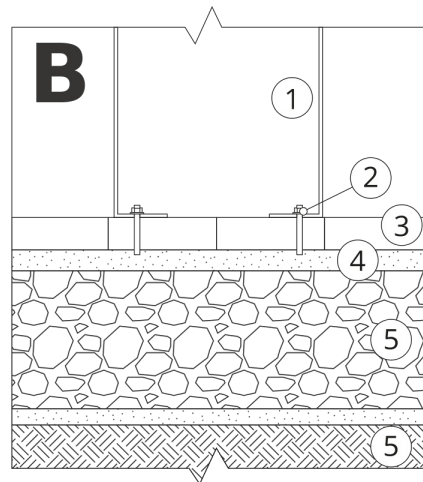

### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė

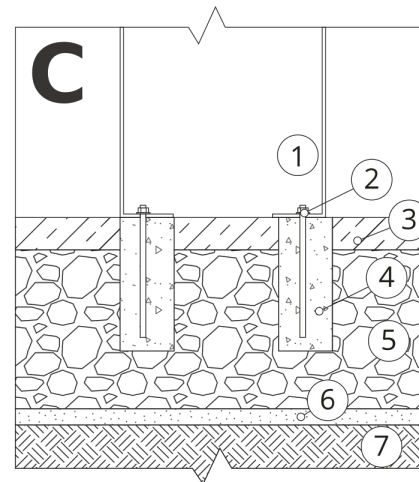

### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė

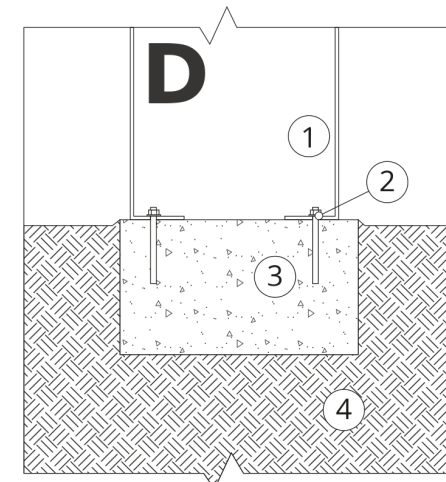

### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė